

Паспорт изделия на Искрогаситель

Согласно ГОСТ 15150-69)

Изготовлен Марс 20 24 г.

Подпись лица, ответственного за присмку Васильев Е. В.

Заводской номер 044



№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
004	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050

Искрогаситель - устройство предназначенное для установки на дымоходную трубу, в качестве уловителя искр от несгоревшего топлива. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды искрогаситель ИСГ изготавливается в исполнениях (умеренный климат) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.


Раскалённая искра - источник огромной опасности: она может попасть на деревянные конструкции крыши или любую легковоспламеняющуюся поверхность, что может привести к трагическим последствиям. Погасить раскалённые искры можно разместив на их пути детали из материала с большей теплопроводностью. Для таких ситуаций и изготавливают искроулавливатели.

Устанавливают их обычно на печи, камины или отопители с прямой дымоходом. В основном, такие системы отопления используют в котельных, банях, небольших мастерских, бытовках или отдельно стоящих гаражах.

Изделие выполнено из кислотостойкой, жаропрочной стали. Помимо прямого назначения, искрогаситель защищает дымоходную трубу от внешних факторов: осадков, мусора, птиц.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на изделие - 12 месяцев, начиная с момента передачи его потребителю, но не более 18 месяцев с момента изготовления. В случае обнаружения потребителем не соответствия изделия заявленным характеристикам, потребитель имеет право обратиться к изготовителю с претензией. Изготовитель устраняет дефекты, возникшие по его вине. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы и детали, которые при нормальной эксплуатации подлежат периодической замене.

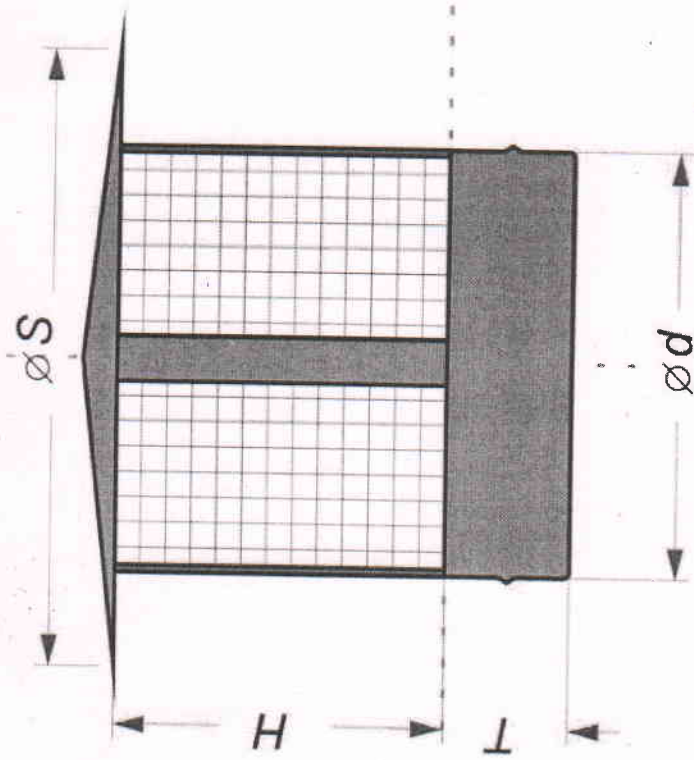

Зонт - искрогаситель

Диаметр	100	110	115	120	130	150	160	180	200
S	155	157	157	157	157	170	170	250	350
H	95	110	110	110	110	145	145	165	165
T	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Зонт - искрогаситель

Диаметр	250	300	350	400	450	500	550	600	700
S	400	450	500	550	600	650	700	750	850
H	380	380	380	400	500	500	500	550	600
T	85	85	85	90	90	90	90	90	90